

# Солнечная панель

## Руководство пользователя


Модель: PV68

Связаться с нами:  
www.bluettipower.eu  
sale-eu@bluettipower.com



Руководство пользователя

### Что в ящике

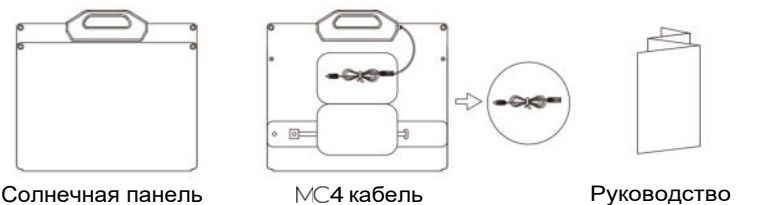


Солнечная панель

MC4 кабель

Руководство пользователя и гарантийный талон

### Как это работает?

#### Раскройте

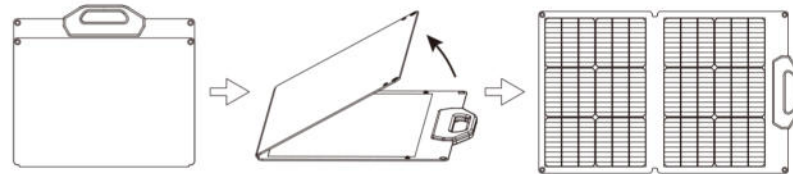

#### Отрегулируйте подножку



#### Подключиться к электростанции



Руководство пользователя

Используйте ТОЛЬКО ОДНУ солнечную панель PV68 с EB3A/EB55. Независимо от того, соединены ли они последовательно или параллельно, убедитесь, что общее напряжение солнечных панелей ниже предела входного напряжения электростанции.

### Внимание

Регулярный осмотр и техническое обслуживание необходимы для продления срока службы солнечных панелей.



не ронять

не мочить

не гнуть

не ставить в тень

не царапать

### Предупреждение

Не используйте солнечную панель при экстремальных погодных условиях, таких как грозы, наводнения, тайфуны и т. д. Всегда используйте солнечные панели в пределах указанного диапазона температур (14-149°F/-10-65°C).

### Технические детали

		PV68
Номинальная мощность		68Вт
Холостое напряжение		24.6В
Ток короткого замыкания		3.6А
Эффективность ячейки		23.4%
Сотовое ламинирование		ETFE
Тип ячейки		Монокристаллический кремний
Рабочая Температура		14-149°F/-10-65°C общие
		Общие
Вес		7.5lbs / 3.4Kg
Размеры	Развернутый	35.6*21.6in / 905*550mm
	Сложенный	19.7*21.6in / 500*550*25mm
		Гарантия
		12 месяцев

Руководство пользователя

### Часто задаваемые вопросы

Является ли солнечная панель водонепроницаемой?

Нет. Солнечная панель имеет степень водонепроницаемости IP65, что обеспечивает защиту от брызг воды. Пожалуйста, не оставляйте ее под дождем или в воде в течение длительного времени.

Что повлияет на конечную эффективность преобразования солнечных панелей?

Фактическая эффективность солнечной панели может зависеть от нескольких факторов, таких как погода, интенсивность солнца, затенение, ориентация панели, температура, местоположение, а также пыль и грязь. Например, если вы живете в месте, где не так много солнечного света, или ваши панели закрыты тенью, вы получите очень низкую выходную мощность или вообще никакой.

Совместима ли солнечная панель BLUETTI с электростанцией стороннего производителя?

Да. Убедитесь, что напряжение солнечных панелей BLUETTI совместимо с пределом напряжения ваших электростанций при использовании того же разъема.

